

# Guide til brug af VELFAC® logo

Som VELFAC VinduesMester® har du mulighed for at benytte forskellige logoer fra VELFAC i markedsføringen af din virksomhed. Guiden her giver dig retningslinjer for, hvad man må – og ikke må...

Du er velkommen til at sende guiden videre til dem, der arbejder med din markedsføring. En samlet pakke med logoerne kan rekvireres fra VELFAC Marketing, som også svarer på spørgsmål om anvendelse af logoerne.

# Farve og proportion

## Farve

Logoets bogstaver er altid hvide.  
VELFAC grøn er (afhængigt af printtype):

- CMYK: 85-0-50-31
- Pantone: 328C
- RGB: 0-128-113



Kun i tilfælde af sort/hvid tryk bruges det særlige sort/hvid VELFAC logo.

## Størrelse

Logo på print op til A4 størrelse er: bredde 20mm, 25mm, 30mm eller 40mm. På større formater, som stilladsbanner eller skilte er logoets størrelse tilpasset individuelt, men altid hvor bredden er delbar med 10.

Den grønne baggrunds proportioner kan ikke ændres.  
Logoet er altid bxh = 3 1/2 x 1.



Bredde: 40 mm  
Skallering = originalt logo



Bredde: 40 mm  
VinduesMester-teksten definerer bredden på logoet. Teksten er større end på det originale logos payoff for at tydeliggøre, hvem der er afsender.

## Særpræg

Logoet kan placeres på både hvid og farvet baggrund, men logoet skal altid fremstå visuelt tydeligt og uforstyrret af andre elementer, så det er markant.

### ➤ Logo placeret tydeligt og uforstyrret



### ➤ Logo-placering er uacceptabel



# Brug af VELFAC logo

Som udgangspunkt skal du anvende VinduesMester logoerne til fx beklædning og biler (se næste side).

Det kan dog give mening at bruge VELFAC logoet til fx facadeskiltning, i en annonce eller på din hjemmeside.

## Brug af logo:

VELFAC logoet må kun anvendes efter tilladelse fra VELFAC Marketing, og kun hvis disse retningslinjer overholdes.

Logoet må ikke anvendes således, der hersker tvivl om, hvem afsender af budskabet er. Altså at du er et selvstændigt tømrerfirma, og ikke VELFAC.

I særlige tilfælde må VELFAC logo anvendes sammen med andre producentlogoer. Her er det ekstra vigtigt, at der er meget luft rundt om logoet, så det fremstår markant. Logoet bør placeres i højre side (enten top eller bund) og ikke i venstre side. I enkelte tilfælde kan logoet centreres.

## Respekter afstand

Logoet skal have luft omkring sig, således at elementer eller kant bevarer en minimum afstand til logoet.

Eksempel: Logo som facadeskilt



Eksempel: Placering på website

**VELFAC VinduesMester**

VELFAC VinduesMester er en professionel håndværker, som er videreuddannet til at være specialist i VELFAC vinduer.

Som VELFAC VinduesMester hjælper vi dig med:

- Vejledning omkring dit valg, så du vælger den rigtige løsning
- Professionel rådgivning og montering af en fagmand
- En håndværker, der altid holder sig opdateret på det nyeste indenfor vinduer
- Tryghed fra start til slut i hele forløbet

Kontakt: os op 22 19 24 66 for opmåling og vejledning.

**Finansiering af dine VELFAC vinduer**

Nu kan du få finansieret dine vinduer med Resursbank. Du ansøger online og det er



Læs mere om VELFAC VinduesMester



Du kan vælge at bruge logoet med eller uden "Vinduer for livet" afhængigt af kontekst.



**VELFAC®**  
VinduesMester®



**VELFAC®**  
VinduesMester®



# VinduesMester logo og stempel

VELFAC VinduesMester logoet må kun benyttes af en certificeret VinduesMester. Der gælder de samme regler for brug af VELFAC VinduesMester logo, som for logoet på den foregående side, både online og offline.

VinduesMester-stemplet må også kun bruges af en certificeret VELFAC VinduesMester. Stemplet skaber sammenhæng med VELFAC og fremhæver, at du vælger en erfaren tømrermester med professionel tilgang til vinduer og døre.

Logoet må på ingen måde laves om i form og farve mv. og "VinduesMester" må aldrig flyttes fra placeringen under VELFAC.

Do's and don'ts ...

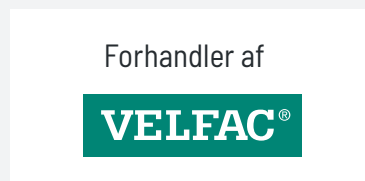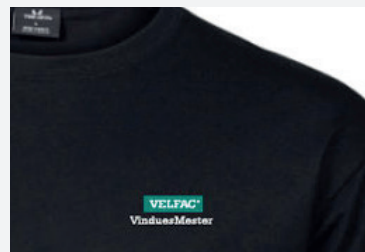

# Mangler du logoer eller er i tvivl...

Så kontakt VELFAC Marketing på:

Tlf. 6025 1687 eller

Mail: [lbk@dovista.com](mailto:lbk@dovista.com)