



Montage af indvendig/udvendig grebskonsol med cylinderlås i terrassedør

VELFAC®

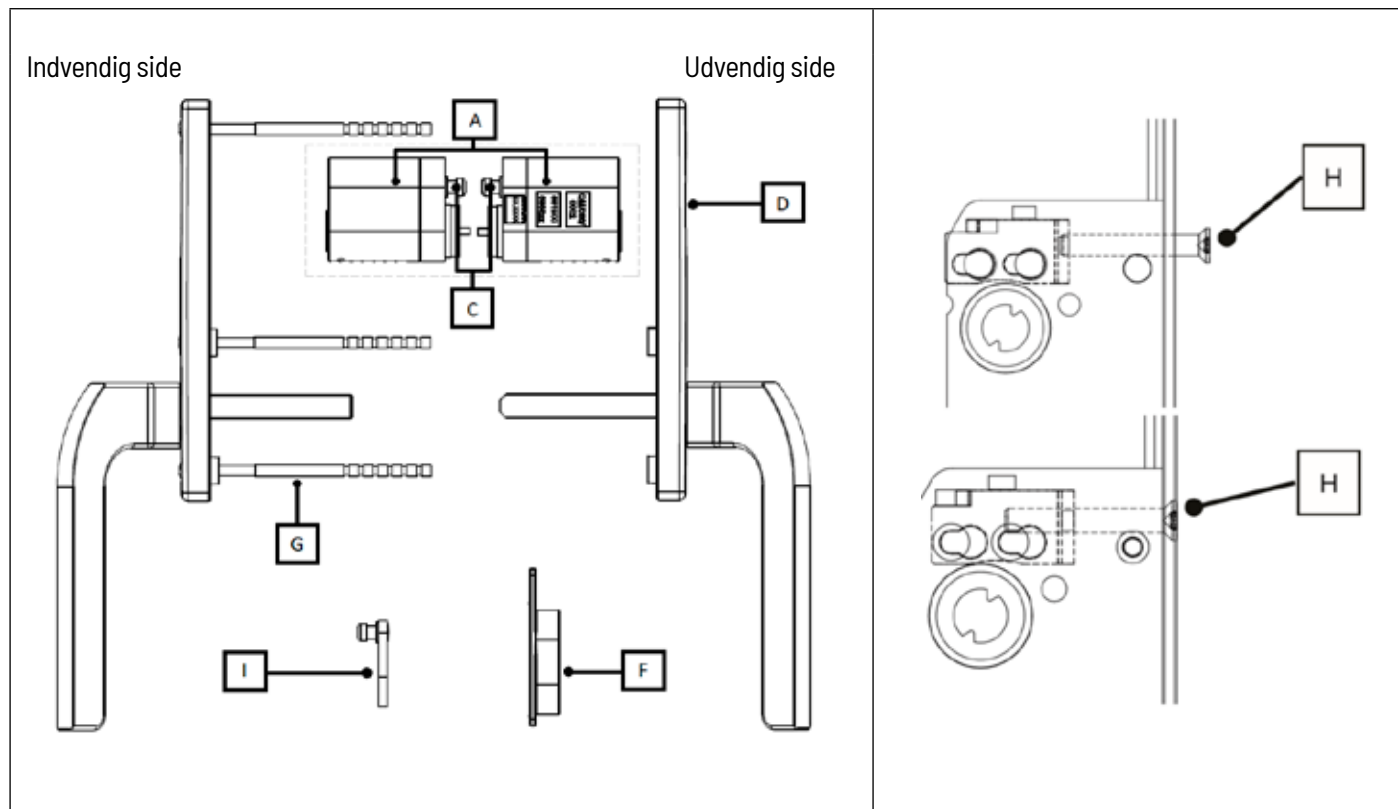

Step 1 med to cylindere - cylinder ud- og indvendig

Saml først cylinder (A) og forlænger (B) - anvend de 2 cylinderskruer (C).
Anvendes 2 cylindere monteres disse på samme tid fra hver side (ud-/indvendig).




Step 1 med en cylinder - cylinder indvendig

Anvendes der kun cylinder indvendig, skal der monteres en sikringsplade (I) i stedet for den udvendige cylinder. Herudover anvendes en blindplade (F) sammen med konsol for greb (D), til at dække over hul i konsol.

Step 2

Skrue (H) i front af låsekasse skrues løs. Låseplade i låsekassen skal stilles i "åben" stilling - det gøres ved at slå let på skruen.
Cylinder + forlænger monteres i låsekassen og skrues fast ved hjælp af skruen (H).

Bemærk: Skruen (H) skal spændes let. Hvis den spændes for stramt, kan cylinder få en dårlig gang!



Step 3

Monter konsol med greb (D). Anvend de 3 medleverede skruer (G) til at skrue sammen med den udvendige konsol gennem de forborede huller i døren.

